

Gordijn motor:

Dit 230-Volt systeem wordt geassembleerd, op maat aangeleverd en kan zonder tussenkomst van een elektrotechnisch monteur worden geplaatst. Met de standaard bijgeleverde handzender is dit systeem optimaal te bedienen.



Het radiografische systeem is te combineren met andere producten van Brel.

Dit maakt het toepassingsgebied zeer groot.

Voeg daarbij de eenvoudige montage, de redelijke prijsstelling en de fraaie vormgeving en dat maakt deze gordijnrail tot een perfect product voor een breed publiek.

Standaard kleuren: Wit RAL 9010. Speciale kleuren op aanvraag.

M Montage voor de gordijn motor en kabel

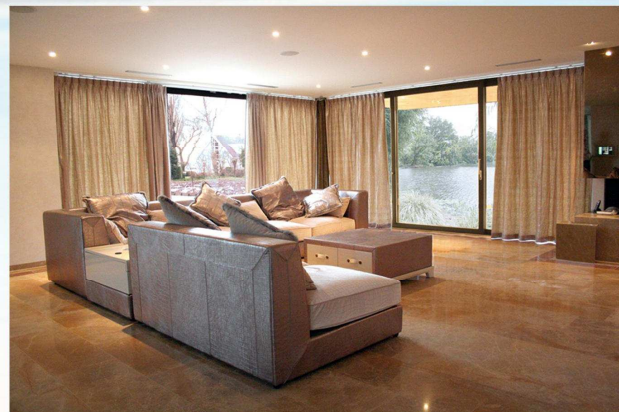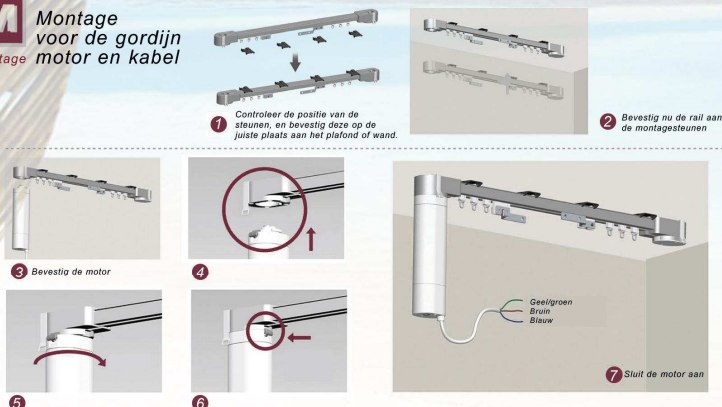



C Verschillende bediening voor de gordijn motor

Control System



T Gordijn Motor Specificaties

Technische Specificaties

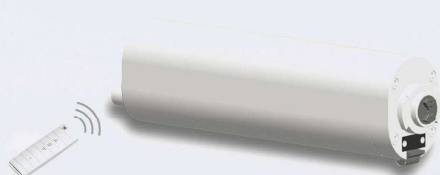


middensluiting

dubbel


enkelsluiting

enkel




T Bereik L2 = 25m en twee betonnen muren

Technische Specificaties

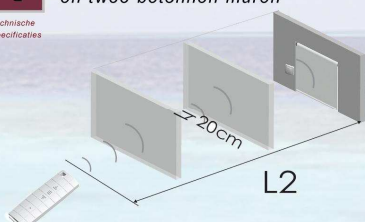



T Bereik L1 = 80m in een open veld

Technische Specificaties




T S#rail

Technische Specificaties




T Functie van motor knoppen

Technische Specificaties



T Enkele motor

Technische Specificaties



T Dubbele motor

Technische Specificaties



Bijzondere eigenschappen:

- Fluisterstil systeem.
- Standaard RF afstandbediening.
- Geschikt voor normale, maar ook zeer hoge, brede, zware gordijnen en gordijnen of verduistering op moeilijk bereikbare plaatsen. Met een maximaal gordijngewicht van 50kg.
- Stekkerklare aanlevering en eenvoudige installatie door 230-Voltsysteem.
- Eenvoudig afstellen en bedienen van het systeem m.b.v. radiografische handzender.
- Het gehele systeem (inclusief snoeren) is uitgevoerd in wit en zonder scherpe hoeken.
- Uitgebreide schakel- en bedieningsmogelijkheden toepasbaar.
- Het gordijn is eventueel ook met de hand open en dicht te schuiven.
- Gebogen railen zijn ook mogelijk met een minimum buigradius van 300 cm.

